

LMH2 Light Maxi Basic

De gran capacidad ideal para esparcir entre árboles frutales donde se precisa de poca altura para pasillos más anchos pero llenos de ramas donde debemos ganar altura. Las ruedas quedan al lado de la caja del esparcidor para ganar menor altura. Espesor lateral de 4mm y de fondo 3mm.

Large capacity ideal for spread between fruit trees where we need less high for more wider paths but full of branches where we must gain height. The wheels are next to the spreader box to gain lower height. 4mm side thickness of standard and floor thickness of 3mm.



Doble molinete horizontal con púas planas atornilladas y con 2 platos inferiores.

Los platos esparcidores están colocados sobre una bandeja intercambiable que los bordea y que además de impedir que el material caiga directamente al suelo, logra que éste salga por la parte trasera sin que sea despedido por debajo de la máquina, evitando la consecuente suciedad debajo de la misma.

En opción:
Reducción doble molinete horizontal con púas planas atornilladas.
Sistema de dirección del estiércol desmontable, dirección central.
Sistema de dirección del estiércol desmontable, dirección al lateral a ambos lados.
Sistema de dirección del estiércol desmontable, dirección al lateral en línea y a ambos lados especial para viña.


Double horizontal beaters with screwing flat spikes and with 2 lower discs.

The lower plates are protected by plates in order to avoid the material fall directly to the floor and ensuring it is spread through the back without falling below the machine and getting it dirty.

Optional:
Reduction double horizontal beaters with screwing flat spikes.
Adjustable and dismantable manure direction system, central direction.
Adjustable and dismantable manure direction system, side direction to both sides.
Adjustable and dismantable manure direction system, side direction in line and to both sides special for vineyard.

Puerta trasera hidráulica con apertura tipo compás guiada con banda sintética para el cierre de la tapa trasera hidráulica; tapa localizadora del estiércol fija desmontable de serie o tapa localizadora del estiércol con apertura hidráulica en opción.

Hydraulic back cover compass type guided with synthetic belt for closing; standard fixed removable manure locator cover or manure locator cover with hydraulic opening optional.

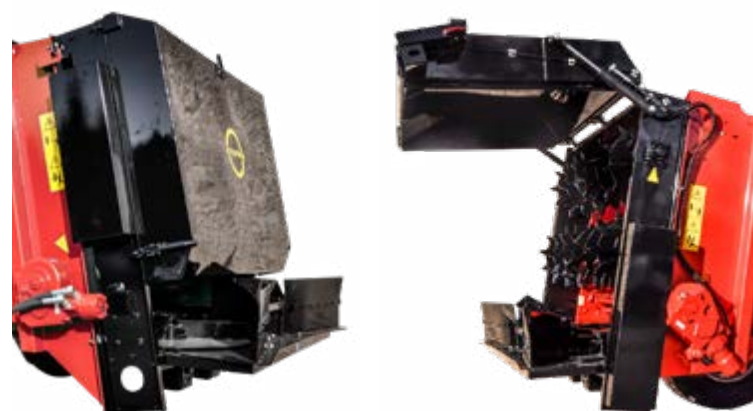

Transmisión delantera con tornillo de seguridad de serie o nudo homocinético y rueda libre opcional y transmisión trasera con rueda libre.

Security screw of standard or homokinetic joint optional front transmission and overrunning clutch and back transmission with overrunning clutch.




Lanza amortiguación en taco de goma de serie o lanza móvil con cilindro hidráulico opcional y pie de apoyo mecánico.

Silentblock drawbar of standard or mobil drawbar with hydraulic cylinder optional with mechanic jack-stand.



Disponibile en modelos E55LMH2:
Eje recto cuadrado 70mm, vía 2000, 6 esp., tambor freno 300x60.
Disponibile en modelos E58LMH2 y E63LMH2:
Eje recto cuadrado 100mm, vía 2000, 8 esp., tambor freno 400x80.

Available in models E55LMH2:
Square straight axle 70 mm, 2000 track, 6 bolts, brakes 300x60.
Available in models E58LMH2 and E63LMH2:
Square straight axle 100 mm, 2000 track, 8 bolts, brakes 400x80.

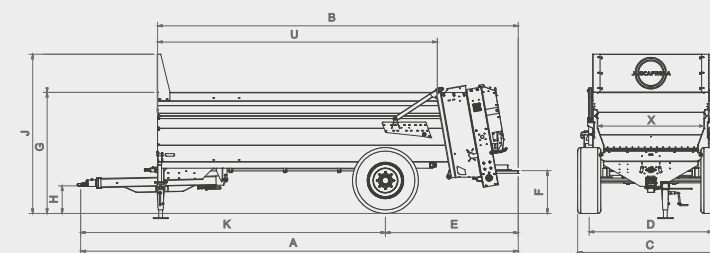

Juego de 2 o 4 cadenas 80/12 fabricada con material C10 + S275 JR. Tensores independientes manuales.

Kit of 2 or 4 chains 80/12 manufactured with material C10 + S275 JR. Manual independents tensors.



Enganche anilla giratoria 208734 Scharmüller ISO 20019/ ISO 5692-1.

Enganche anilla fija 208736 Scharmüller ISO 5692-1.
Enganche bola 2087359 Scharmüller ISO 24347.

Revolving ring towing eye 208734 Scharmüller ISO 20019/ ISO 5692-1.

Fixed ring towing eye 208736 Scharmüller ISO 5692-1.
Ball towing eye 208735 Scharmüller ISO 24347.



	E55LMH2151	E58LMH2143	E63LMH2143
m3	5,9	6,4	7,3
A	6322	6608	7107
B	5059	5359	5859
C	2375	2375	2375
D	2000	2000	2000
E	1857	1957	2157
F	682	685	695
G	1962	1965	1965
H	447	447	447
J	2582	2585	2585
K	4465	4651	4950
U	3743	4043	4543
X	1730	1730	1730
wheel	1070	1070	1070
385/65 R 22,5	O	O	O